


Complesso orologio contasecondi

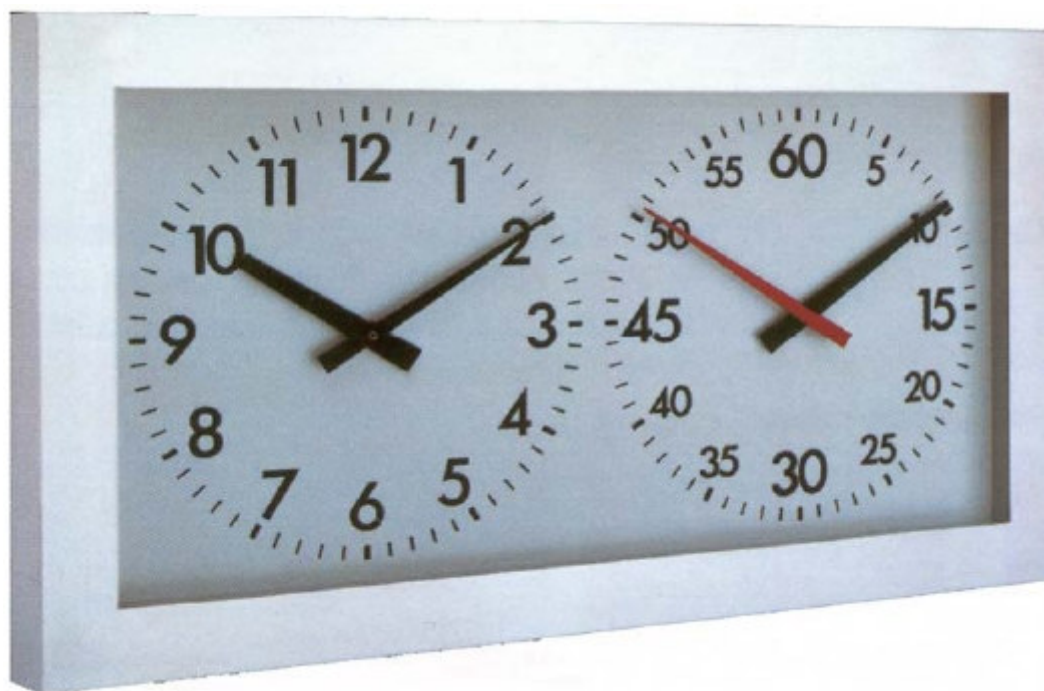

Dotato di doppio quadrante, l'apparecchiatura consente l'immediato e costante controllo dell'ora e della funzione contasecondi.

L'orologio può essere comandato da un autonomo movimento al quarzo alimentato a 220V, batteria tampone NI/CD, con autonomia di sei mesi in caso di mancanza rete, oppure da un movimento ricevitore d'impulsi 24V polarizzati comandabile da un impianto centralizzato.

Il contasecondi è comandato da motori sincroni a 220 V che consentono l'avanzamento e l'azzeramento in modo preciso e silenzioso.

Le operazioni di avviamento, stop e reset si eseguono da una pulsantiera opzionale.

Grado di protezione standard IP40 o IP52 su richiesta solo per esecuzione a incasso

Protezione del quadrante vetro minerale 3 mm

ESECUZIONE DA INCASSO

Cassero in acciaio verniciato con resine epossidiche con la parte sporgente ricoperta da una cornice in acciaio INOX e completo di una controcornice da fissare a muro; peso kg 14

ESECUZIONE DA PARETE

Cassero in acciaio verniciato con resine epossidiche; peso kg 12

